




APC Symmetra LX 16KVA on-line UPS-virtalähde 11200 W

Tuotemerkki : APC


Tuotekoodi: SYA16K16RMI

Tuotteen nimi : Symmetra LX 16KVA on-line


APC Symmetra LX 16KVA on-line. Kokonaislähtöteho (VA): 16 kVA, Lähtöteho: 11200 W. Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella: 7,5 min, Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella: 20,3 min, Vaihtoakku: SYBT5. Yhteensopivuus: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE. Paino: 286,8 kg, Pakkauksen paino: 340,4 kg. Akkutyyppi: Lead-Acid, Käyttöliittymä: DB-9 RS-232, Smart-Slot, Lähtöliittimet: (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (8) IEC 320 C13 (10) IEC 320 C19

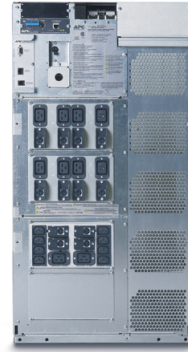

Ominaisuudet		Ympäristöolosuhteet	
Kokonaislähtöteho (VA) *	16 kVA	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Lähtöteho *	11200 W	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Hätäpysäytys (EPO)	✓	Paino ja mitat	
Äänihäilytykset	✓	Paino	286,8 kg
Akku		Pakkauksen paino	340,4 kg
Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella	7,5 min	Logistiikkatiedot	
Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella	20,3 min	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Vaihtoakku	SYBT5	Muut ominaisuudet	
Suunnittelu		I/O-portit	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (8) IEC 320 C13 (10) IEC 320 C19 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Yhteensopivuus	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE	Akkutyyppi	Lead-Acid
Ympäristöolosuhteet		Käyttöliittymä	DB-9 RS-232, Smart-Slot
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C	Lähtöliittimet	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (8) IEC 320 C13 (10) IEC 320 C19
Varastointilämpötila	-15 - 45 °C	Syöttöliittimen tyyppi	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%	Mitat (LxSxK)	472 x 688 x 838 mm
		Lisätietoa lähtöjännitteestä	220: 230, 240
		Nimellinen syöttöjännite	230 V
		Pakkauksen koko	599 x 997 x 1054 mm

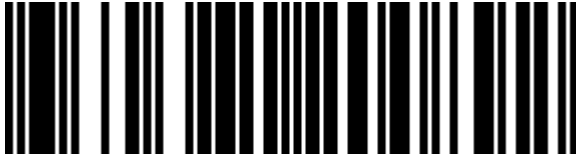

7330381200892

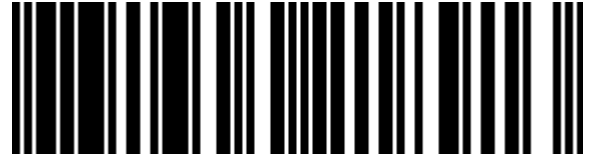

0731304218913



731304218913



8592978122362



5054444332550

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.