



# TP-Link TL-SG1024 Hallitsematon Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U musta

**Tuotemerkki** : TP-Link

**Tuotekoodi**: TL-SG1024 V11




**Tuotteen nimi** : TL-SG1024

TP-Link TL-SG1024. Kytkin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 48 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Telineasennus, Kotelo: 1U



Hallintaominaisuudet		Virranhallinta	
Kytkin tyyppi *	Hallitsematon	Voimanlähde *	AC
Quality of Service -tuki	✓	Virtalähde mukana *	✓
Liitettävyyden ominaisuudet		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tehonkulutus (maks.)	13,62 W
Gigabit Ethernet -portteja	24	Muut ominaisuudet	
Verkko		Yhteysteknologia	Langallinen
Verkkostandardit *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Portin enimmäiskaistanleveys	48 Gbit/s
10G-tuki *	✗	Yhdistettävyyden ledit	✓
Ethernet kaapelointitekniikka	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Mitat (L x S x K) (brittiläinen)	439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
Täysin kaksipuolinen	✓	Ympäristöolosuhteet	
Puoliduplexi	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Virranhallinnan tuki	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Auto-negotiaatio	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Datasiirto		Käyttölämpötila (T-T)	32 - 104 °F
Tuettu tiedonsiirtonopeus	10/100/1000 Mbps	Lämmön poistohaus	46,44 BTU/h
Kytkentäkapasiteetti *	48 Gbit/s	Paino ja mitat	
Forwarding rate	35,7 Mpps	Tuotteen leveys	440 mm
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Tuotteen syvyys	180 mm
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Tuotteen korkeus	44 mm
Suurin tiedonsiirtonopeus	1 Gbit/s	Pakkauksen sisältö	
Jumbo Frames -tuki	✓	Sisältää johdot	AC
Jumbo frames	10000	Käyttöopas	✓
Protokollat		Telineasennussarja	✓
Tuetut verkkoprotokollat	CSMA/CD, TCP/IP	Pakkaustiedot	
Suunnittelu		Pakkauksen leveys	250 mm
Telineasennus *	✓	Pakkauksen syvyys	528 mm
Kotelo	1U	Pakkauksen korkeus	80 mm
Tuotteen väri	musta	Pakkauksen paino	2,13 kg
LED-merkkivalot	✓	Sertifikaatit	
		Sertifiointi	FCC, CE, RoHS

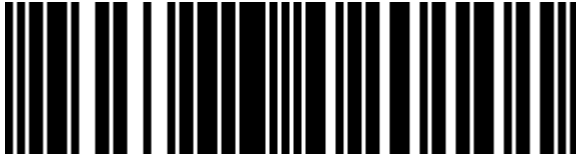


0845973020101



845973020101



3548383171414

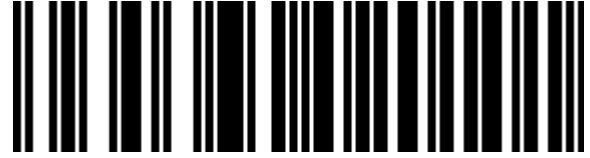

6935364020101

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.