

## Lexmark CS820dte Väri 1200 x 1200 DPI A4

**Tuotemerkki :** Lexmark

**Tuotekoodi:** 21K0184


**Tuotteen nimi :** CS820dte

1200 x 1200 dpi, Quad Core 1.33 GHz, 1024 MB, 57 dBA, 71.7 kg, 800 W, USB, 655 x 558.8 x 522.4 mm  
Lexmark CS820dte. Tulostustekniikka: Laser, Väri. Värikasettien määrä: 4, Suurin toimintajakso: 200000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4.  
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 57 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Verkkovaivutus.  
Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Verkko	
Resoluution väri	2400 x 600 DPI	Tuetut verkkoprotokollat (IPv4)	TCP/IP, TCP, UDP
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	57 ppm	Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)	TCP/IP, TCP, UDP
Väri *	✓	Hallintaprotokolla	HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger
Tulostustekniikka *	Laser		
Kaksipuolinen tulostus *	✓		
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI		
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	57 ppm		
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	7 s		
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	7 s		
Ominaisuudet		Suorituskyky	
Suurin toimintajakso *	200000 sivua kuukaudessa	Sisäinen muisti *	1024 MB
Käyttömäärä (suositus)	2500 - 25000 sivua kuukaudessa	Sisäinen enimmäismuisti	3072 MB
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Värikasettien määrä *	4	Prossessorin taajuus	1330 MHz
Sivunkuvauskielet *	PCL 5c, PCL 6, PPDS, PostScript 3	Äänenpainetaso (tulostus)	56 dB
		Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus)	57 dB
		Äänenpainetaso (hiljainen tila)	52 dB
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Suunnittelu	
Syöttöalustoja yhteensä *	3	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Syöttökapasiteetti yhteensä *	1200 arkkia	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	500 arkkia	Näytön halkaisija	10,9 cm (4.3")
Monitoimilokero	✓	Kosketusnäyttö	✓
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia	Ohjaustyyppi	Kosketus
Syöttöalustojen enimmäismäärä	6		ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
Suurin syöttökapasiteetti	4500 arkkia	Sertifiointi	
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	500 arkkia		
Paperinkäsittely		Virranhallinta	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	800 W
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC )	3,3 kWh/viikko
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5		
ISO C-sarjan koot (C0...C9)	C4, C5		
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Folio, Letter, Oficio, Statement, Universaali		
JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5		
Paperikasetin tulostusmateriaalin paino (imperial)	27,2 - 79,8 kg (60 - 176 lbs)		
		Järjestelmävaatimukset	
		Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
		Mac-käyttöjärjestelmätuki	✓
		Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓

Paperinkäsittely		Ympäristöolosuhteet	
Multi-Purpose-lokeron materiaalipaino	27,2 - 79,8 kg (60 - 176 lbs)	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	15 - 80%
Liitettävyys		Käyttökorkeus	0 - 2896 m
USB 2.0 -porttien määrä	3	Kestävyys	
Lisävarusteena saatavat liitännät	Langaton LAN	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR
Verkko		Paino ja mitat	
Verkkovalmius	✓	Tuotteen leveys	558,8 mm
Ethernet LAN *	✓	Tuotteen syvyys	522,4 mm
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Tuotteen korkeus	655 mm
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Paino	71,7 kg
Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS	Pakkaustiedot	
		Pakkauksen leveys	700 mm
		Pakkauksen syvyys	760 mm
		Pakkauksen paino	88,2 kg
		Muut ominaisuudet	
		Virran merkkivalo	✓
		Valmiustilan merkkivalo	✓

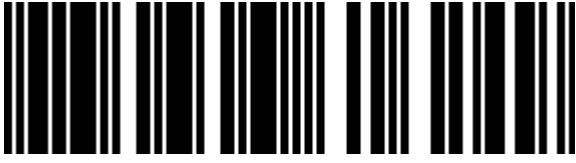

0734646616249



734646616249

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.