

## KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm

**Tuotemerkki :** KYOCERA

**Tuoteperhe:** ECOSYS

**Tuotekoodi:** 1102S03NLO

**Tuotteen nimi :** M2135dn


KYOCERA ECOSYS M2135dn. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Yksittäistulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Kopiointi: Yksittäiskopiointi, Kopioinnin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Kaksipuolinen toiminto: Tulosta. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Paperinkäsittely	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Paperikasetin tulosmateriaalin paino	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Tulostustekniikka *	Laser	Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Tulostus *	Yksittäistulostus	Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g)	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Kaksipuolinen tulostus *	✓		
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI		
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	35 ppm		
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	17,5 ppm		
Lämpenemisaika	17 s		
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	6,8 s		
N-in-1 tulostustoiminto	✓		
Ulostulotason suojaustoiminto	✓		
Monisivutulostus	2, 4		
Viivakooditulostus	✓		
Vesileimatulostus	✓		
Turvallinen tulostus	✓		
Vihkotulostustoiminto	✓		
Julistetulostustoiminto	✓		
Reunaton tulostus	✗		
Kopioiminen		Liitettävyys	
Kaksipuolinen kopiointi *	✗	Vakioliitännät	Ethernet, USB 2.0
Kopiointi *	Yksittäiskopiointi	Suoratulostus *	✓
		USB-portti	✓
		USB 2.0 -porttien määrä	2
		Verkko	
		Wi-Fi *	✗
		Ethernet LAN *	✓
		Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
		Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
		Bluetooth	✗
		Lähialueen kommunikointi (NFC)	✗
		Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
		Suorituskyky	
		Sisäinen enimmäismuisti	1536 MB

<b>Kopioiminen</b>		<b>Suorituskyky</b>	
Kopioinnin enimmäistarkkuus *	600 x 600 DPI	Integroitu kortinlukija	✓
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4)	35 cpm	Sisäinen muisti *	512 MB
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	6,9 s	Yhteensopivat muistikortit	SD, SDHC
Kopioiden enimmäismäärä	999 kopiot	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Suoritinperhe	ARM Cortex-A9
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	Prossessorin taajuus	800 MHz
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Äänenpainetaso (tulostus)	51 dB
Kopio-ohjelmointitoiminto	✓	Äänenpainetaso (kopiointi)	51 dB
Henkilökortin kopiointitoiminto	✓	Äänenpainetaso (hiljainen tila)	47 dB
		Äänenpainetaso (valmiustila)	29 dB
<b>Skannaaminen</b>		<b>Suunnittelu</b>	
Kaksipuolinen skannaus *	✗	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Skannaus *	Väriskannaus	Asema markkinoilla *	Yritys
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Skannaustekniikka	CIS	Näyttö	LCD
Skannaa	Sähköposti, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Rivien lukumäärän näyttö	5 linjat
Skannausnopeus (väri)	23 ppm	<b>Virranhallinta</b>	
Skannausnopeus (musta)	40 ppm	Virrankulutus (toiminnassa)	661 W
Kuvanpakkausformaatti	JPEG, TIF	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	661 W
Tuetut tiedostomuodot	PDF, XPS	Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana	661 W
Skannausajurit	TWAIN, WIA	Virrankulutus (valmis)	21 W
<b>Faksi</b>		Virrankulutus (lepotila)	1 W
Faksaus *	✗	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC )	1,47 kWh/viikko
<b>Ominaisuudet</b>		AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Käyttömäärä (suositus)	1000 - 2500 sivua kuukaudessa	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Suurin toimintajakso *	20000 sivua kuukaudessa	<b>Järjestelmävaatimukset</b>	
Kaksipuolinen toiminto *	Tulosta	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
Digitaalinen lähettäjä	✓	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	
Värikasettien määrä *	1	Mac-käyttöjärjestelmätuki	
Tulostuskasettien väri(t) *	musta	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Sivunkuvauskielet	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Tulostusfonttien lukumäärä	93	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
Vaihtopatruunat	TK-1150 (3.000 pagina's)	Varastointilämpötila	-20 - 40 °C
<b>Syöttö- ja tulostuskapasiteetti</b>		Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32,5 °C
Syöttöalustoja yhteensä *	1	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Käyttökorkeus	0 - 3500 m
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	150 arkkia	Käytön ulkopuolinen korkeus	0,6 - 15000 m
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	250 arkkia	<b>Sertifikaatit</b>	
Monitoimilokero	✓	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) vaatimustenmukaisuus	✓
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia	Sertifiointi	GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001
Paperin syöttötilat	Kasetti, Paperilokero	<b>Kestävyys</b>	
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	50 arkkia	<b>Paino ja mitat</b>	
Syöttöalustojen enimmäismäärä	3	Tuotteen leveys	417 mm
Suurin syöttökapasiteetti	850 arkkia	Tuotteen syvyys	412 mm
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	150 arkkia	Tuotteen korkeus	437 mm
<b>Paperinkäsittely</b>		Paino	19 kg
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4		
Suurin tulostusalue	216 x 356 mm		
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Tavallinen paperi		
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6		
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Legal, Letter		

Paperinkäsittely		Pakkaustiedot	
Muun materiaalin leveys	70 - 216 mm	Pakkauksen leveys	541 mm
Muun materiaalin pituus	148 - 356 mm	Pakkauksen syvyys	555 mm
		Pakkauksen korkeus	572 mm
		Pakkauksen paino	25 kg
		Pakkauksen sisältö	
		Väripatruunat mukana	✓
		Sisältyvä patruunan riittäisyys (musta)	1000 sivua
		Kuvantamisyksikkö sisältyy	✓
		Sisältää johdot	AC
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433100
		Tekniset tiedot	
		Vaatimustenmukaisuustodistukset	REACH, RoHS
		Muut ominaisuudet	
		Kasetti tyyppi	TK-1150

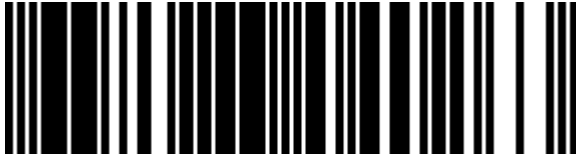

0632983040263



632983040263



4058154136430



5715063098929

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.