




## APC Easy UPS 3S UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 40 kVA 40000 W

**Tuotemerkki :** APC

**Tuotekoodi:** E3SUPS40KHB1

**Tuotteen nimi :** Easy UPS 3S

APC Easy UPS 3S. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 40 kVA, Lähtöteho: 40000 W. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232. Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun jännite: 240 V, Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella: 10 min. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: Valkoinen, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 500 mm, Tuotteen syvyys: 969 mm, Tuotteen korkeus: 1400 mm

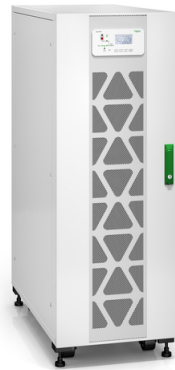

Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Tuotteen väri *	Valkoinen
Kokonaislähtöteho (VA) *	40 kVA	Näytön tyyppi	LCD
Lähtöteho *	40000 W	International Protection (IP)-koodi	IP20
Aaltomuoto *	Pure sine	Turvallisuus	IEC 62040-1-1
Tulon käyttöjännite (min.) *	304 V	Sertifiointi	CE, EAC, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH
Tulon käyttöjännite (maks.) *	477 V		
Syötteen taajuus *	50/60 Hz		
Lähdön käyttöjännite (min.)	380 V	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Lähdön käyttöjännite (maks.)	400 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähtötaajuuden säätö	45 - 65 Hz	Varastointilämpötila	-15 - 40 °C
Enimmäisvirta	73 A	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Sisääntulojen määrä	3	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Ulostulojen määrä	3	Käyttökorkeus	0 - 9999 m
Tehokkuus	96%	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Hätäpysäytys (EPO)	✓	<b>Tekniset tiedot</b>	
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Melutaso	63 dB	<b>Paino ja mitat</b>	
<b>Liitettävyys</b>		Tuotteen leveys	500 mm
USB-portti	✓	Tuotteen syvyys	969 mm
Sarjaliitäntä	✓	Tuotteen korkeus	1400 mm
Sarjaliitännän tyyppi	RS-232	Paino	590 kg
		Pakkauksen leveys	683 mm
		Pakkauksen syvyys	1114 mm

<b>Akku</b>		<b>Paino ja mitat</b>	
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Pakkauksen korkeus	1640 mm
Akun jännite	240 V	Pakkauksen paino	643 kg
Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella	10 min	<b>Logistiikatiedot</b>	
<b>Suunnittelu</b>		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Kotelo *	Tower		



0731304428299



731304428299



8592978409234

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.