



APC Easy 3S UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 40 kVA 40000 W

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: E3SUPS40KHB2


Tuotteen nimi : Easy 3S

APC Easy 3S. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 40 kVA, Lähtöteho: 40000 W. Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun jännite: 240 V. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: Valkoinen, International Protection (IP)-koodi: IP20. Tuotteen leveys: 500 mm, Tuotteen syvyys: 969 mm, Tuotteen korkeus: 1400 mm. Ulostulojännite: 400 V



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Sertifiointi	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH
Kokonaislähtöteho (VA) *	40 kVA	Ympäristöolosuhteet	
Lähtöteho *	40000 W	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Aaltomuoto *	Pure sine	Varastointilämpötila	-15 - 40 °C
Tulon käyttöjännite (min.) *	304 V	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Tulon käyttöjännite (maks.) *	477 V	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Syötteen taajuus *	45/65 Hz	Käyttökorkeus	0 - 999,9 m
Lähdön käyttöjännite (min.)	380 V	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Lähdön käyttöjännite (maks.)	415 V	Tekniset tiedot	
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Enimmäisvirta	73 A	Paino ja mitat	
Sisääntulojen määrä	3	Tuotteen leveys	500 mm
Ulostulojen määrä	3	Tuotteen syvyys	969 mm
Sisääntulon tehokerroin	0,99	Tuotteen korkeus	1400 mm
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%	Paino	590 kg
Syöttöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%	Pakkauksen leveys	683 mm
Melutaso	63 dB	Pakkauksen syvyys	1114 mm
Akku		Pakkauksen korkeus	1640 mm
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Pakkauksen paino	643 kg
Akun jännite	240 V	Pakkaustiedot	
Tuettu paristojen lukumäärä	4	Pika-asennusopas	✓

Suunnittelu		Logistiikkatiedot	
Kotelo *	Tower	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Tuotteen väri *	Valkoinen		
International Protection (IP)-koodi	IP20		
		Muut ominaisuudet	
		Ulostulojännite	400 V

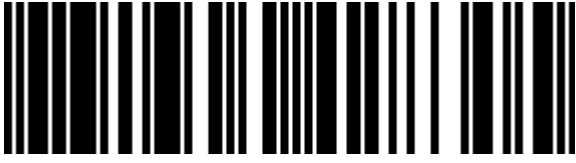

0731304428305



731304428305



8592978343583

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.