

EcoTank ET-M3140



Tämä nelitoiminen EcoTank voi auttaa pienentämään tulostuskustannuksia. Luotettava, aikaa säästävä ja energiatehokas laite sisältää automaattisen paperinsyöttölaitteen ja 6,1 cm:n kosketusnäytön.

Pienennä tulostuskustannuksia tällä uudelleentäytettävällä mustesäiliöllä varustetulla, myös faksin sisältävällä nelitoimisella EcoTankilla. Se on kestävä, aikaa säästävä ja energiatehokas. Kustannustehokkaan ratkaisun mukana toimitetulla mustalla musteella voi tulostaa jopa 11 000 sivua¹. Valitse toiminnot suoraan ja nopeasti 6,1 cm:n värillisestä kosketusnäytöstä. Skannaa ja kopioi useita sivuja automaattisesti käyttämällä automaattista paperinsyöttölaitetta (ADF).

Pienennä tulostuskustannuksia

Taloudellinen EcoTank eroaa täysin lasertulostimista. Siinä on suuri uudelleentäytettävä mustesäiliö, joka täytetään väriaineen sijaan tulostimen mukana tulevilla mustepulloilla. Sinulla on heti riittävästi mustetta tuhansien sivujen tulostamiseen, mikä pienentää kustannuksia ja säästää aikaa, koska väriainetta ei tarvitse vaihtaa usein.

Edulliset vaihtomusteet

Koska uudelleentäyttöä on todennäköisesti harvoin, voit säästää mustepullojen avulla yli 90 % sivukohtaisista kustannuksista².

Luotettava

Kaikissa EcoTank-mustavalkotulostimissa on mielenrauhan takaava yhden vuoden tai 100 000 sivun takuu.

Säästä aikaa

Älä haaskaa aikaa tarvikkeiden vaihtamiseen. Mustesäiliöjärjestelmää käytettäessä voit vain täyttää säiliön ja unohtaa koko asian. Tulostus käy nopeasti ilman laitteen lämpenemisen odottelua 20 sivun minuuttinopeudella³.


Säästä energiaa

Vähennä energiankulutusta ja yleiskuluja EcoTank-mustavalkotulostimen avulla. Se voi säästää virrankulutuksessa jopa 95 %⁵ verrattuna mustavalkolasertulostimiin.

Edistykselliset yritystoiminnot

Koe PrecisionCore-tulostuspää, joka tunnetaan nopeudestaan, laadustaan, luotettavuudestaan ja tehokkuudestaan. Lisää paperia entistä harvemmin 250 arkin lokeron ansiosta ja säästä paperia automaattisen kaksipuolisen tulostuksen avulla. Aikaa säästävä automaattinen paperinsyöttölaite (ADF) skannaa ja kopioi useita sivuja automaattisesti. Säästä tilaa tällä tulostusta, skannausta, kopiointia ja faksasta tukevalla nelitoimitulostimella.

TUOTETIEDOT

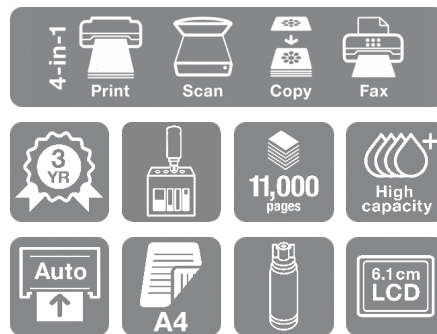

KEY FEATURES

- **Pienennä tulostuskustannuksia**
Taloudellinen mustesäiliötulostin, jonka mukana toimitetaan runsaasti mustetta
- **Luotettava ja kestävä**
Yhden vuoden tai 100 000 sivun takuu
- **Vähennä energiankulutusta**
Säästä virrankulutuksessa jopa 95 %⁴
- **Aikaa säästävä**
Kaksipuolinen tulostus, 250 arkin lokero, ADF, 6,1 cm:n värillinen kosketusnäyttö
- **Yritystasoiset tulosteet nopeasti**
Tulostusnopeus 20 sivua minuutissa², ei lämpenemisaikaa, PrecisionCore-tulostuspää, faksi

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

| | |
|--------------------------|---|
| Tulostustapa | PrecisionCore™-tulostuspää |
| Suuttimien konfigurointi | 400 Suuttimet musta |
| Minimi pisarakoko | 2,8 pl |
| Mustetekniikka | Pigmenttimuste |
| Tulostustarkkuus | 1.200 x 2.400 DPI |
| Luokka | Home Office, Työtiimi, Keskikokoinen työryhmä |
| Monitoimi | Tulostus, Scan, Kopio, Faksi |

TULOStUS

| | |
|---|---|
| Tulostusnopeus ISO/IEC 24734 20 Sivua/min Mustavalko | |
| Suurin tulostusnopeus | 39 Sivua/min Mustavalko (tavallinen) |
| Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734 | 9 A4, sivua/min Mustavalko |
| Aika ensimmäiseen sivuun | Mustavalko 6 Sekuntia |
| Tulostuskapasiteetti | 20.000 Sivua kuukaudessa |
| Värit | Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin. |
| Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing . | |

SKANNAUS

| | |
|---|---|
| Yksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen) | 200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan |
| Yksipuolinen skannausnopeus (A4, väri) | 200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan |
| Skannaustarkkuus | 1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen) |
| Optinen tarkkuus (automaattinen paperinsyöttölaite) | 1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen) |
| Tulostusmuodot | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, PNG |
| Skannerityyppi | Contact image sensor (CIS) |

FAKSI

| | |
|---|--|
| Faksityyppi | Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus |
| Faksin siirtonopeus | jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu |
| Virheenkorjaustila | CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila |
| Faksin pikavalintapainikkeet (enintään) | 100 nimet ja numerot |
| Sivumuisti | enintään 180 sivua (ITU-T-testiarkki nro 1) |
| Faksitoiminnot | Faksaus tietokoneelta, Automaattinen soitontoisto, Osoitekirja, Faksien ryhmälähetys, Fax Preview, Polling Reception |

PAPERIN/TULOStUSMATERIAALIN KÄSITTELY

| | |
|--------------------------------------|---|
| Paperilokeroiden lukumäärä | 1 |
| Paperimuodot | A4, Legal, Letter, Executive, A5, A6, B5, B6, C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori) |
| Kaksipuolinen | Kyllä |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite | 35 Sivua |
| Tulostelokeron kapasiteetti | 100 Arkit |
| Paperilokeron kapasiteetti | 250 Arkit Vakio, 250 Arkit Enintään |
| Takapaperiväylä (erikoismateriaalit) | Kyllä |
| Sopiva paperin paino | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Materiaalien käsittely | Automaattinen kaksipuolitulostus (A4, tavallinen paperi), Takasyöttö erikoismateriaaleille |

EcoTank ET-M3140

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- X2 ink bottles
- Takuuasiakirja
- Päälaite
- Virtakaapeli

PRODUCT SPECIFICATIONS

YLEISTÄ TIETOA

| | |
|----------------------------------|--|
| Recommended number of users | Kohteesta 1 to 3 |
| Energiankulutus | 12 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 0,9 Wattia (lepotila), 5,4 Wattia Ready, 0,2 Wattia (sammuta), TEC 0,3 kWh/week |
| Syöttöjännite | AC 100 V - 240 V |
| Mitat | 375 x 347 x 346 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) |
| Paino | 7,3 kg |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
| Liitännät | USB |
| Ääniteho | Käyttö: 6,9 B (A) |
| Äänenpaine | Käyttö: 56 dB (A) |
| Virtalähde | 220 V, 240V |
| Colour | White |

LISÄTOIMINNOT

| | |
|--------------|----------------------------------|
| LCD-näyttö | Tyyppi: Väri, Diagonaali: 6,1 cm |
| Muistikortit | - |
| Emuloinnit | GDI |

MUU

| | |
|-------|--|
| Takuu | 12 Kuukautta Carry-in takuu, 100.000 Sivua Valinnainen takuun pidennys saatavilla |
|-------|--|

EcoTank ET-M3140

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- X2 ink bottles
- Takuuasiakirja
- Päälaite
- Virtakaapeli

LOGISTICS INFORMATION

| | |
|-------------|---------------|
| SKU | C11CG91402 |
| Viivakoodi | 8715946655079 |
| Alkuperämaa | Filippiinit |

EcoTank ET-M3140

MUSTEPATRUUNOIDEN YHTEENSOPIVUUS



INK BOTTLE YIELD DATA



Sisältyy toimitukseen 11.000 sivua*

Vaihto

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

1. Ilmoitetut kapasiteetit ekstrapoloidaan Epsonin alkuperäisen metodologian perusteella ISO/IEC 19752 -standardin sisältämien testikuvioiden tulostussimulaatiosta. Ilmoitetut kapasiteetit EIVÄT perustu ISO/IEC 24711 -standardiin. Ilmoitetut kapasiteetit saattavat vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin, tulostusvälin sekä käyttöympäristön olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan. Tulostimen ensimmäisen käyttöönoton aikana tulostuspään suuttimien täyttämiseen käytetään jonkin verran mustetta, joten toimitukseen sisältyvän mustesarjan riittävyys voi olla ilmoitettua pienempi.
2. EcoTank-vaihtomustepullojen suositushinta verrattuna tulostushintoihin, jotka on laskettu ottamalla suurin saatavilla oleva väriaineen täyttöpullo ja jakamalla keskimääräisellä myyntihinnalla Länsi-Euroopan markkinoilla (tiedot saatu IDC EMEA Semiannual Consumables Trackerin (2018H1) kesäkuuta 2018 edeltävien 12 kuukauden hintatiedoista (sisältäen ALV:n 21 %)).
3. Määritetty ISO/IEC 24734-standardin mukaisesti: ESAT keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen tulostus). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing.
4. Energiankulutuksen vertailu tulostettaessa Epson ET M1120-, ET-M2170- ja ET-M3170-malleilla verrattuna 75 % eniten myydyin A4-mustavalkolasertulostimen (alle 20 s/min luokassa) keskiarvoon (tiedot on saatu IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Trackerin (2018Q3) syyskuuta 2018 edeltävältä 12 kuukaudelta). Energiankulutuksen tiedot ovat peräisin valmistajien sivustoista.

EPSON®