



APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 3 kVA 2400 W 7 AC- pistorasia(a)




Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRV3KRILRK

Tuotteen nimi : Easy UPS ONLINE SRV RM Ext.
3000VA230V

APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 3 kVA, Lähtöteho: 2400 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, Ulostulojen määrä: 7 AC-pistorasia(a), USB-portin tyyppi: USB B-tyyppi. Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun jännite: 72 V, Akun kestoikä (maks.): 5 vuosi/vuusia. Kotelo: Telineasennettava, Tuotteen väri: musta, Telineen kapasiteetti: 4U. Tuotteen leveys: 86 mm, Tuotteen syvyys: 438 mm, Tuotteen korkeus: 432 mm

Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Kotelo *	Telineasennettava
Kokonaislähtöteho (VA) *	3 kVA	Telineen kapasiteetti	4U
Lähtöteho *	2400 W	Johdon pituus	1,5 m
Aaltomuoto *	Pure sine	Tuotteen väri *	musta
Tulon käyttöjännite (min.) *	110 V	Näytön tyyppi	LCD
Tulon käyttöjännite (maks.) *	285 V	International Protection (IP)-koodi	IP20
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Ympäristöolosuhteet	
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Varastointilämpötila	-20 - 50 °C
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Jännitteen säätö	3%	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Energialuokka	600 J	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Tehokkuus	88%	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Huippukerroin	3:1	Paino ja mitat	
Melutaso	50 dB	Tuotteen leveys	86 mm
Ylijännitesuoja	✓	Tuotteen syvyys	438 mm
Virtalähteen malli	AC	Tuotteen korkeus	432 mm
Irrotettava virtajohto	✓	Paino	9,5 kg
Liitettävyys		Pakkauksen leveys	554 mm
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin	Pakkauksen syvyys	240 mm
Ulostulojen määrä	7 AC-pistorasia(a)	Pakkauksen korkeus	700 mm
USB-portti	✓	Pakkauksen paino	1,8 kg
USB-portin tyyppi	USB B-tyyppi	Pakkaustiedot	
Sarjaliitäntä	✓	Telineasennussarja	✓
RS-232-portit	1	Sisältää johdot	Tulotehon kaapeli, Lähtökaapeli, RS-232, USB-kaapeli
Akku		Käyttöopas	✓
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Logistiikkatiedot	
Akun jännite	72 V	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuusia		
Akun latausaika	5,5 h		
Latausvirta	4 A		

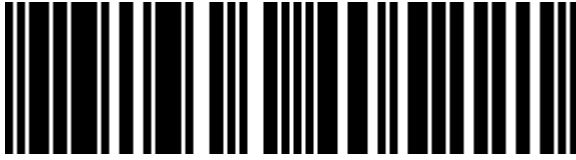

0731304405221



731304405221



8592978285210

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.