




APC SMTL1500RM13UC UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 1,5 kVA 1350 W 6 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SMTL1500RM13UC


Tuotteen nimi : SMTL1500RM13UC



APC SMTL1500RM13UC. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 1,5 kVA, Lähtöteho: 1350 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Ulostulojen määrä: 6 AC-pistorasia(a), USB-portin tyyppi: USB A-tyyppi. Akkuteknologia: Litiumioni (Li-Ion), Akun kestoikä (maks.): 10 vuosi/vuosia, Akun latausaika: 3 h. Kotelo: Telineasennettava, Tuotteen väri: Harmaa, Telineen kapasiteetti: 3U. Tuotteen leveys: 438 mm, Tuotteen syvyys: 302 mm, Tuotteen korkeus: 131 mm



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Linjainteraktiivinen	Telineen kapasiteetti	3U
Kokonaislähtöteho (VA) *	1,5 kVA	Tuotteen väri *	Harmaa
Lähtöteho *	1350 W	Näytön tyyppi	LCD
Aaltomuoto *	Sini	International Protection (IP)-koodi	IP20
Tulon käyttöjännite (min.) *	151 V	Sertifiointi	CE, CSA, EAC, GS Mark, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, RCM, UL 1973 REACH
Tulon käyttöjännite (maks.) *	302 V		
Syötteen taajuus *	50/60 Hz		
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Ympäristöolosuhteet	
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Varastointilämpötila	-40 - 35 °C
Energialuokka	680 J	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Vasteaika (tyypillinen)	6 ms	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	5%	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Melutaso	45 dB	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 7500 m
Äänihälytykset	✓	Tekniset tiedot	
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Liitettävyyden		Paino ja mitat	
Pistorasian tyypit	C13 liitin	Tuotteen leveys	438 mm
Ulostulojen määrä	6 AC-pistorasia(a)	Tuotteen syvyys	302 mm
USB-portti	✓	Tuotteen korkeus	131 mm
USB-portin tyyppi	USB A-tyyppi	Paino	19,5 kg
Sarjaliitännän tyyppi	RJ-45	Pakkauksen leveys	584 mm
SmartSlot	✓	Pakkauksen syvyys	448 mm
Akku		Pakkauksen korkeus	279 mm
Akkuteknologia	Litiumioni (Li-Ion)	Pakkauksen paino	22,7 kg
Акun kestoikä (maks.)	10 vuosi/vuosia	Logistiikkatiedot	
Акun latausaika	3 h	Tuotteita lavalla	12 kpl
Suunnittelu		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Kotelo *	Telineasennettava		

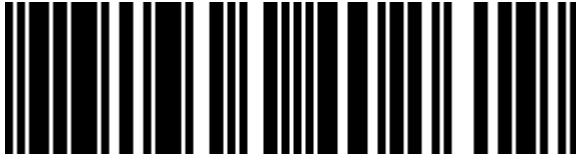

0731304402619



731304402619

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date