



APC SRV2KIL UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 2 kVA 1600 W 4 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRV2KIL

Tuotteen nimi : SRV2KIL

APC SRV2KIL. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 2 kVA, Lähtöteho: 1600 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Virtapistoke: C14 liitin, Ulostulojen määrä: 4 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun latausaika: 4 h. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: musta, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 335 mm, Tuotteen syvyys: 425 mm, Tuotteen korkeus: 336 mm




Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Tuotteen väri *	musta
Kokonaislähtöteho (VA) *	2 kVA	Näytön tyyppi	LCD
Lähtöteho *	1600 W	LED-merkkivalot	✓
Aaltomuoto *	Sini	Sertifiointi	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Tulon käyttöjännite (min.) *	160 V	Ympäristöolosuhteet	
Tulon käyttöjännite (maks.) *	280 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Varastointilämpötila	-20 - 50 °C
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Energialuokka	600 J	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 14763,6 m
ECO-tila	✓	Tekniset tiedot	
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Äänihälytykset	✓	Paino ja mitat	
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -hälytys	Tuotteen leveys	335 mm
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓	Tuotteen syvyys	425 mm
Liitettävyys		Tuotteen korkeus	336 mm
Pistorasian tyypit	C13 liitin	Paino	45,4 kg
Virtapistoke	C14 liitin	Pariston leveys	23,5 cm
Ulostulojen määrä	4 AC-pistorasia(a)	Pariston syvyys	35,5 cm
USB-portti	✓	Pariston korkeus	35,5 cm
USB 2.0 -porttien määrä	1	Akun paino	18,1 kg
Sarjaliitäntä	✓		

Liitettävyys		Pakkaustiedot	
Sarjaliitännän tyyppi	RS-232	Sisältää johdot	USB-kaapeli
Sarjaporttien määrä	1	Käyttöopas	✓
SmartSlot	✓	Logistiikkatiedot	
Akku		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Muut ominaisuudet	
Akun latausaika	4 h	Nimellinen lähtöjännite	230 V
Suunnittelu		Nimellinen syöttöjännite	230 V
Kotelo *	Tower		




0731304337966



731304337966



8592978188351

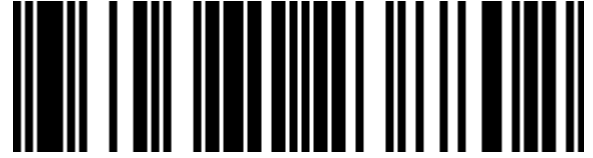

7330381238802

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.