



APC GVSUPS20K0B4HS UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 20 kVA 20000 W

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: GVSUPS20K0B4HS


Tuotteen nimi : GVSUPS20K0B4HS

APC GVSUPS20K0B4HS. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 20 kVA, Lähtöteho: 20000 W. Pistorasian tyypit: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun jännite: 480 V. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: Valkoinen, Näytön tyyppi: LED. Tuotteen leveys: 521 mm, Tuotteen syvyys: 847 mm, Tuotteen korkeus: 1485 mm



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Kotelo *	Tower
Kokonaislähtöteho (VA) *	20 kVA	Tuotteen väri *	Valkoinen
Lähtöteho *	20000 W	Näytön tyyppi	LED
Aaltomuoto *	Sini	International Protection (IP)-koodi	IP20
Tulon käyttöjännite (min.) *	384 V	Sertifiointi	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Tulon käyttöjännite (maks.) *	480 V	Yhteensopivuus	Schneider Electric's lithium ion battery solution
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Ympäristöolosuhteet	
Lähdön käyttöjännite (min.)	340 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähdön käyttöjännite (maks.)	460 V	Varastointilämpötila	-15 - 40 °C
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Enimmäisvirta	54 A	Käyttökorkeus	0 - 1005,84 m
Sisääntulojen määrä	3	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 3048 m
Ulostulojen määrä	3	Tekniset tiedot	
Tehokerroin	0,99	Vaativuuden mukaisuustodistukset	RoHS
Huippukerroin	2.5:1	Paino ja mitat	
ECO-tila	✓	Tuotteen leveys	521 mm
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%	Tuotteen syvyys	847 mm
Syöttöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%	Tuotteen korkeus	1485 mm
Melutaso	55 dB	Paino	200 kg
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylikuormittaa, Oikosulku	Pakkauksen leveys	640 mm
Äänihäilytykset	✓	Pakkauksen syvyys	990 mm
		Pakkauksen korkeus	1680 mm

Liitettävyyys		Paino ja mitat	
Pistorasian tyypit	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Pakkauksen paino	200 kg
SmartSlot	✓	Logistiikkatiedot	
Akku		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)		
Akun jännite	480 V		

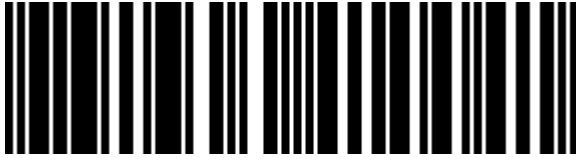

0731304410041




731304410041



8592978317249



4064575130681

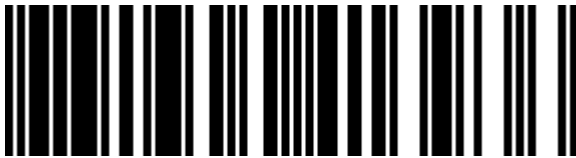

0731304413936



731304413936

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.