


# EB-755F



## TUOTETIEDOT

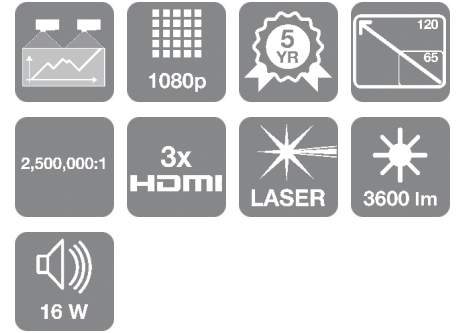

EB-755F on skaalautuva ja edullinen erittäin lyhyen heijastusetaisyuden näyttöratkaisu informatiivisiin opasteisiin.

Tämä erittäin lyhyen heijastusetaisyyden projektori on kustannustehokas vaihtoehto paneelinäyttöille, ja se heijastaa laadukasta Full HD -kuvaa jopa 120 tuuman ruutukoossa. Se tuottaa tehokkaita ja informatiivisia näyttöjä erilaisiin ympäristöihin, kuten vähittäiskauppaan, hotelli- ja ravintola-alan käyttöön sekä osaksi vierailijakokemuksia. Käyttäjät voivat elävöittää seiniä, ikkunoita ja pieniä tiloja tai jopa näyttää ajankohtaisia viestejä, kuten turvavälien pitämiseen liittyviä ohjeita.

### Innovatiivinen ja kustannustehokas

Epsonin kehittynyt lasertekniikka on kestävä ja luotettava ja sen ylläpito on helppoa. Se tuottaa kirkkaat, elävät värit kustannustehokkaasti myös suuressa näyttökoossa. Tämä näyttöratkaisu voidaan myös piilottaa, joten yleisöä yllättämään ja ilahduttamaan voidaan laatia kelluvia ja reunattomia näyttöjä.

### Suuret ja skaalautuvat kuvat

3LCD-tekniikalla varustettu EB-755F toimii skaalautuvasti jopa 120 tuuman näyttökoossa Full HD -resoluutiolla ja 3 600 lumenin kirkkaudella pitäen värit kirkkaina ja kuvanlaadun korkeana.

### Monipuolinen ja helppo asentaa

Tämä pienikokoinen, kevyt ja joustava näyttöratkaisu sopii vaativimpiinkin tarpeisiin sekä ahtaisiin, haasteellisen muotoisiin tiloihin. Se voidaan asentaa seinälle, kattoon, lattialle tai jopa piiloon, jolloin sillä saadaan aikaan mystistä tunnelmaa. Erittäin lyhyen heijastusetaisyyden ansiosta suuria kuvia voidaan näyttää lyhyeltä etäisyydeltä ahtaissakin tiloissa, kuten näyteikkunoissa. Saatavilla on myös valkoinen versio.

### Joustavat toistovaihtoehdot

Toista sisältöä, esimerkiksi soittolistoja, videoita ja opastesisältöjä, suoraan USB-muistitikulta käyttäen sisäänrakennettua sisällöntoistotoimintaa ja Epson Projector Content Manager -ohjelmistoa. Käyttäjät voivat yhdistää useita näyttöjä, jolloin projektorin sisäänrakennettu reunojen häivytyksen pääsee oikeuksiinsa, tai täyttää kokonaisen seinän yhdellä jättiläismäisellä kuvalla. Jaetun näytön ominaisuuden avulla projektoriin voidaan puolestaan yhdistää useita tulolähteitä ja näyttää eri sisältöjä.

## KEY FEATURES

- **Monipuolinen projektori opastekäyttöön**  
Kompakti ja huomaamaton erittäin lyhyen heijastusetaisyyden projektori ahtaisiin tiloihin
- **Jopa 120 tuuman näyttö**  
Full HD -tarkkuus, 3 600 lumenin kirkkaus ja 3LCD-tekniikka
- **Vankka luotettavuus**  
Helposti ylläpidettävä laserprojektor, jolla on 5 vuoden takuu
- **Helppo asentaa**  
360 asteen kierto ja mahdollisuus pystyheijastukseen
- **Joustava toisto**  
Toista sisältöä suoraan USB-muistitikulta



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TEKNIikka

Projektorijärjestelmä	3LCD-tekniikka
LCD-paneeli	0,61 tuumaa – C2 Fine

### KUVA

Värivaloteho	3.600 Lumen- 2.500 Lumen (säästötila)
Valkovalotehto	3.600 Lumen - 2.500 Lumen (säästötila)
Tarkkuus	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
High Definition	Full HD
Kuvasuhde	16:9
Kontrastisuhde	2.500.000 : 1
Valonlähde	Laser
Valonlähde	20.000 Tuntia Durability High, 30.000 Tuntia Durability Eco
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: $\pm 3^\circ$ , Manuaalinen vaakasuuntainen $\pm 3^\circ$
Videonkäsittely	10 Bittiä
2D-virkistystaajuus	192 Hz - 240 Hz
pystysuunnassa	
Värintoisto	jopa 1,07 miljardia väriä

### OPTIIKKA

Heijastussuhde	0,26 - 0,36:1
Zoomi	Digital, Factor: 1 - 1,35
Linssi	Optiset ominaisuudet
Kuvakoko	65 tuumaa - 120 tuumaa
Heijastusetäisyys - laajakulma	0,4 m ( 65 tuumaa kuva
Heijastusetäisyys - tele	0,7 m ( 120 tuumaa kuva
Projektorio-objektiivin F-luku	1,6
Polttoväli	3,7 mm
Tarkennus	Manuaalinen
Poikkeama	5 : 1

### LIITÄNNÄT

Liitännät	USB 2.0 tyyppi A (2x), USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA-tulo (2x), VGA-lähtö, HDMI-tulo (3x), Komposiittitulo, Miracast, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (3x)
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri
Verkkoprotokolla	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET

Turvallisuus	Kensington-suojä, Käyttöpaneelin lukitus, Riippulukko, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus, Langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, Salanasuojä
Ominaisuudet	A/V mute, Kaarikorjaus, Automaattinen virrankäynnistys, Automaattinen signaalilähteen haku, Sisäinen kaiutin, Mukautettava käyttäjän logo, Digitaalinen zoomaus, Direct Power On/Off -toiminto, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Reunojen häivytyt, Email notification, Alkunäyttö, Vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, Kuvan siirto, JPEG-katseluohjelma, Pitkä valonlähteen kesto, Verkkoprojisointi, OSD-kopiointitoiminto, Ilman tietokonetta, Power on button, Quick Corner, Ajoitustoiminto, Screen Mirroring, Ultraleveä näyttö (16:6), Hallinta verkon kautta, Verkkokaukosäädin, Langaton LAN-valmius, iProjection-sovellus
Väritilat	Elokuva, Dynaaminen, Esitys, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX-laitetunnistus, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-755F

### TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	255 Wattia, 197 Wattia (säästötila), 0,5 Wattia (Valmiustilassa)
Lämpöhäviö	867 BTU/hour (max)
Syöttöjännite	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	356 x 395 x 133 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	5,7 kg
Melutaso	Normaali: 36 dB (A) - Säästötila: 26 dB (A)
Lämpötila	Varastointi -10° C - 60° C
Ilmankosteus	Käyttö 20% - 80%, Varastointi 10% - 90%
	Jos projektori kiinnitetään kattoon tai seinäkiinnikkeeseen ja asennetaan ympäristöön, jossa on raskaan polttoöljyn savua, tai paikkoihin, joissa höyrystetään öljyjä tai kemikaaleja, joissa käytetään paljon savua tai kuplia tapahtumien lavastukseen tai joissa poltetaan usein aromaattisia öljyjä, tuotteiden tiettyjen osien materiaali voi haurastua. Tämän seurauksena osat voivat ajan myötä rikkoutua ja projektori voi pudota katosta.
	Jos olet huolestunut ympäristöstä, johon projektori on asennettu, tai jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä tuotetukeemme, joka pystyy auttamaan sinua.
Sisältyvä ohjelmisto	Content DIY App, iProjection, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Projector Management
Lisävarusteet	Langaton lähiverkkolaite
Kaiuttimet	16 Wattia
Huoneen tyyppi / käyttökohde	Kyltti/vähittäismyynti, Nähtävyys
Sijoittelu	Kattoasennus, Pöytälaite, Seinäasennus
Väri	Musteet

### MUU

Takuu	60 Kuukautta Carry-in takuu tai 12.000 h Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	--

## EB-755F

### TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot

## LISÄVARUSTEET

EB-755F

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Kattokiinnitin - ELPMB23 - valkoinen  
V12H003B23
- Kattokiinnityspotki - ELPFP13 - 668–918 mm  
V12H003P13
- Kattokiinnityspotki - ELPFP14 - 918–1168 mm  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Aktiivikaiuttimet - ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA08640
Viivakoodi	8715946681979
Alkuperämaa	Filippiinit



Epson Suomi  
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091  
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090  
Faksi: 0201 552 092  
finland@epson.co.uk  
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.  
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON®**