



APC BVX700LI UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 0,7 kVA 360 W 4 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: BVX700LI

Tuotteen nimi : BVX700LI

APC BVX700LI. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 0,7 kVA, Lähtöteho: 360 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Virtapistoke: C14 liitin, Ulostulojen määrä: 4 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 7 ah, Akun jännite: 12 V. Kotelo: Kompakti, Tuotteen väri: musta, International Protection (IP)-koodi: IP20. Tuotteen leveys: 31 mm, Tuotteen syvyys: 138 mm, Tuotteen korkeus: 98 mm



Ominaisuudet

UPS topologia *	Linjainteraktiivinen
Kokonaislähtöteho (VA) *	0,7 kVA
Lähtöteho *	360 W
Aaltomuoto *	Sini
Tulon käyttöjännite (min.) *	170 V
Tulon käyttöjännite (maks.) *	280 V
Syötteen taajuus *	50/60 Hz
Lähdön käyttöjännite (min.)	230 V
Lähdön käyttöjännite (maks.)	230 V
Lähtötaajuus	50/60 Hz
Lähtötaajuuden säätö	0.5 Hz
Jännitteen säätö	10%
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓
Energialuokka	273 J
Vasteaika (tyypillinen)	6 ms
Sisääntulon tehokerroin	0,51
Melutaso	40 dB
Ylijännitesuoja	✓
Äänihälytykset	✓
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akun vaihtaminen, Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys

Liitettävyyden

Pistorasian tyypit	C13 liitin
Virtapistoke	C14 liitin
Ulostulojen määrä	4 AC-pistorasia(a)

Akku

Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)
Akun kapasiteetti	7 ah
Akun jännite	12 V
Akun kestoikä (maks.)	2 vuosi/vuusia

Akku

Akun latausaika	8 h
Kylmäkäynnistys	✓

Suunnittelu

Kotelo *	Kompakti
Tuotteen väri *	musta
LED-merkkivalot	✓
International Protection (IP)-koodi	IP20
Sertifiointi	CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-15 - 40 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 3000 m

Paino ja mitat


Tuotteen leveys	31 mm
Tuotteen syvyys	138 mm
Tuotteen korkeus	98 mm
Paino	4,5 kg
Pakkauksen leveys	222 mm
Pakkauksen syvyys	346 mm
Pakkauksen korkeus	142 mm
Pakkauksen paino	4,5 kg

Pakkaustiedot

Sisältää johdot	Tulotehon kaapeli
Käyttöopas	✓

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän nimikeistökoodi (HS)	85078000
---	----------

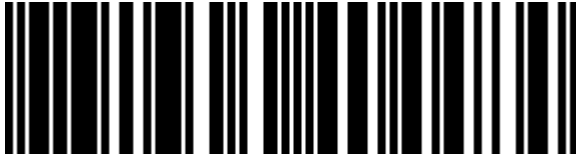

0731304404484



731304404484

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.