



APC BVX900LI-GR UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 0,9 kVA 480 W 2 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: BVX900LI-GR


Tuotteen nimi : BVX900LI-GR

APC BVX900LI-GR. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 0,9 kVA, Lähtöteho: 480 W. Pistorasian tyypit: Tyyppi F, Virtapistoke: Tyyppi F, Ulostulojen määrä: 2 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 9 ah, Akun jännite: 12 V. Kotelo: Kompakti, Tuotteen väri: musta, International Protection (IP)-koodi: IP20. Tuotteen leveys: 120 mm, Tuotteen syvyys: 355 mm, Tuotteen korkeus: 160 mm



Ominaisuudet		Akku	
UPS topologia *	Linjainteraktiivinen	Akun latausaika	8 h
Kokonaislähtöteho (VA) *	0,9 kVA	Kylmäkäynnistys	✓
Lähtöteho *	480 W	Suunnittelu	
Aaltomuoto *	Sini	Kotelo *	Kompakti
Tulon käyttöjännite (min.) *	170 V	Tuotteen väri *	musta
Tulon käyttöjännite (maks.) *	280 V	LED-merkkivalot	✓
Syötteen taajuus *	50/60 Hz	International Protection (IP)-koodi	IP20
Lähdön käyttöjännite (min.)	230 V	Sertifiointi	CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Lähdön käyttöjännite (maks.)	230 V	Ympäristöolosuhteet	
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähtötaajuuden säätö	0.5 Hz	Varastointilämpötila	-15 - 40 °C
Jännitteen säätö	10%	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Energialuokka	273 J	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 3000 m
Vasteaika (tyypillinen)	6 ms	Paino ja mitat	
Sisääntulon tehokerroin	0,53	Tuotteen leveys	120 mm
Melutaso	40 dB	Tuotteen syvyys	355 mm
Ylijännitesuoja	✓	Tuotteen korkeus	160 mm
Äänihälytykset	✓	Paino	6 kg
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akun vaihtaminen, Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys	Pakkauksen leveys	197 mm
		Pakkauksen syvyys	430 mm
		Pakkauksen korkeus	250 mm
		Pakkauksen paino	6,5 kg
Liitettävyys		Pakkaustiedot	
Pistorasian tyypit	Tyyppi F	Sisältää johdot	Tulotehon kaapeli
Virtapistoke	Tyyppi F	Käyttöopas	✓
Ulostulojen määrä	2 AC-pistorasia(a)		
Akku			
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)		
Akun kapasiteetti	9 ah		

Akku		Logistiikkatiedot	
Akun jännite	12 V	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Akun kestoikä (maks.)	2 vuosi/vuosia		

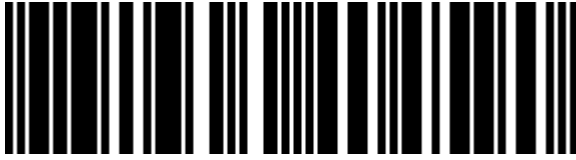

0731304404590



731304404590

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.