

D-Link DGS-1210-26 verkkokytkin Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U musta, Harmaa



Tuotemerkki : D-Link


Tuotekoodi: DGS-1210-26

Tuotteen nimi : DGS-1210-26

D-Link DGS-1210-26. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24, Console-portti: RJ-45. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 52 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Telineasennus, Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Sähkömagneettinen yhteensopivuus	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Kytinkerros	L2	Suorituskyky	
Quality of Service -tuki	✓	Muistityyppi	DDR3-SDRAM
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Sisäinen muisti	128 MB
Liikenteen luokittelu	✓	Flash-muisti	32 MB
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	1082534 h
MIB-tuki	RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925	Virranhallinta	
Liitettävyyks		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Virrankulutus	15,11 W
SFP -moduulipaikkojen määrä	2	Power over Ethernet (PoE)	
Console-portti	RJ-45	Power over Ethernet -tuki *	✗
Verkko		Ympäristöolosuhteet	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
10G-tuki *	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Porttien peilaus	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
IP-reititys	✓	Lämmön poisohjaus	51,57 BTU/h
Virranhallinnan tuki	✓	Paino ja mitat	
Linkkien yhdistäminen	✓	Tuotteen leveys	440 mm
Broadcast Storm Control	✓	Tuotteen syvyys	140 mm
Nopeuden rajoitus	✓	Tuotteen korkeus	44 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Paino	2,06 kg
STP-Protokolla	✓	Pakkaustiedot	
Auto-negotiaatio	✓	Pakkauksen leveys	249 mm
VLAN-tuki	✓	Pakkauksen syvyys	493 mm
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Tagged VLAN, Port-based VLAN	Pakkauksen korkeus	72 mm
Datasiirto		Pakkauksen paino	3,13 kg
Kytkentäkapasiteetti *	52 Gbit/s	Tekniset tiedot	
Suoritusnopeus	38,7 Mpps	Toimituspakkauksen korkeus	28,2 cm
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Toimituspakkauksen leveys	38,1 cm
Suojaus		Toimituspakkauksen pituus	51 cm
DHCP-ominaisuudet	DHCP server, DHCP client	Toimituspakkauksen nettopaino	15,7 kg
		Määrä toimituspakkauksessa	5 kpl
		Lavan bruttopaino (lento)	422,4 kg
		Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	24 kpl
		Määrä per lava (lento)	120 kpl
		Kuormalavan pituus	110 cm
		Kuormalavan leveys	120 cm

Suojaus		Tekniset tiedot	
Pääsynhallintalista	✓	Lavan korkeus (lento)	130,3 cm
IGMP snooping	✓	Lavan bruttopaino (meri)	621,3 kg
Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS, SNMP, SSH	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	36 kpl
SSH/SSL-tuki	✓	Määrä per lava (meri)	180 kpl
Kehäsuojaus	✓	Lavan korkeus (meri)	188,7 cm
BPDU suodatus/suojaus	✓	Toimituspakkauksen paino	16,5 kg
Monilähetysominaisuudet		Sertifikaatit	
Multicast-tuki	✓	Sertifiointi	IEC61000-4-5, RoHS
Suunnittelu		Logistiikkatiedot	
Telineasennus *	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Pinottava *	✓		
Kotelo	1U		
Tuotteen väri	musta, Harmaa		
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Tuulettimen vika, Linkki, Teho, Nopeus		
Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)		
Turvallisuus	CCC, CE LVD, UL/cUL		

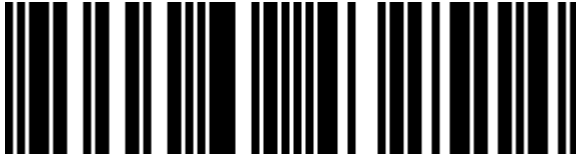

0790069432514




790069432514



0790069469664



790069469664

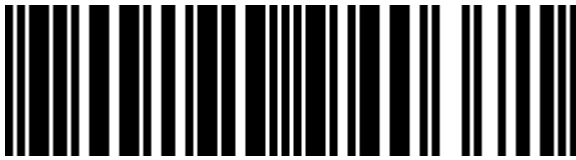

5704174940371

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.