

EcoTank ET-16150



Tulosta jopa A3+ -koossa tällä nopealla ja monipuolisella EcoTankilla. Tämä tulostin takaa alaiset sivukohtaiset kustannukset, ja sen paperilokeroissa on tilaa 500 arkille.

Tämä monipuolinen EcoTank tekee tulostuksesta helppoa jopa A3+ -koossa ja varmistaa alaiset sivukohtaiset kustannukset. Työt hoituvat sujuvasti nopean tulostuksen, kahden 250 arkin paperilokeron ja 50 arkin takasyötön ansiosta. Tulostimessa on mobiilitulostusmahdollisuus, Ethernet-yhteys, 6,1 cm:n LCD-väri näyttö sekä painikkeet käyttöä helpottamaan.

Tee enemmän nopeammin

Tämä nopea ja tehokas tulostin tulostaa ensimmäisen sivun jopa 5,5 sekunnissa.¹

Monipuolinen EcoTank A3+ -tulostin

ET-16150 tulostaa jopa A3+ -koossa. Monipuolisia toimintoja on helppo käyttää 6,1 cm:n LCD-näytöllä ja painikkeilla.

Jatkuvaa säästöä

Säästät aina, kun tulostat tällä EcoTank-tulostimella, sillä se takaa uskomattoman alaiset sivukohtaiset kustannukset. Toisin kuin muissa malleissa, EcoTank-tulostimissa on nimittäin suuret mustesäiliöt, jotka täytetään edullisilla mustepulloilla.

Laadukkaat tulosteet

EcoTank 113 -mustesarjan kaikki musteet ovat pigmenttimusteita, jotka kestävät hankausta ja korostuskyniä. Tämän luotettavan ja laadukkaan musteen ansiosta voit olla varma, että tulosteidesi teksti on selkeää ja värit eloisia. Yhdellä mustesarjalla voidaan tulostaa jopa 7 500 mustavalkosivua ja 6 000 värisivua.²


Tulosta lähes mistä vain

EcoTankilla on helppo tulostaa puhelimesta, tablettilta ja kannettavalta tietokoneelta. Tulostimessa on Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -yhteydet, joten voit tulostaa suoraan älylaitteista Epson iPrint -sovelluksen avulla.³

Helppokäyttöinen ja luotettava

Mustesäiliöiden täyttäminen onnistuu kätevästi ja siististi suljettavilla ja helppokäyttöisillä mustepulloilla. Epsonin ainutlaatuinen lämmötön PrecisionCore-tekniikka parantaa luotettavuutta, vähentää käyttökatkoja ja pienentää ympäristövaikutuksia. Ei lämpenemisaikaa, joten ensimmäinen sivu tulostuu nopeasti ja vähemmällä virrankäytöllä.

TUOTETIEDOT

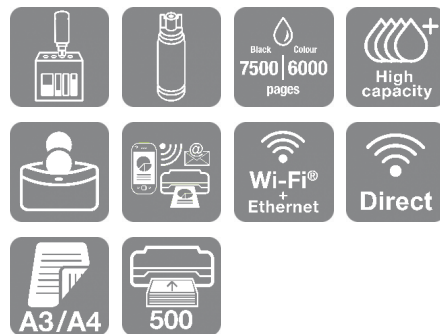

KEY FEATURES

- **Erittäin nopea tulostus**
Jopa 25 sivua minuutissa
- **Erittäin edulliset sivukohtaiset kustannukset**
Taloudellinen mustesäiliöjärjestelmä
- **Helppokäyttöinen mustesäiliö tulostimen etuosassa**
Täytä mustesäiliö helposti ja siististi kätevien mustepullojen avulla
- **Mobiilitulostus ja liitännät**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ja maksuttomat mobiilitulostussovellukset
- **Suunniteltu yrityksille**
A3+ -tulostin, 2 x 250 arkin paperilokero (maks. A3), 50 arkin takasyöttö

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Minimi pisarakoko	3,8 pl
Mustetekniikka	Pigmenttimuste
Tulostustarkkuus	4.800 x 1.200 DPI
Suuttimien konfigurointi	800 Suuttimet musta, 800 Suuttimet per väri
Luokka	Home Office, Työtiimi
Monitoimi	Tulostus

TULOSTUS

Number of colours	4 colour
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	25 Sivua/min Mustavalko, 25 Sivua/min Colour
Suurin tulostusnopeus	32 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 32 Sivua/min Colour (tavallinen)
Värit	Musta [Pigment], Syaani [Pigment], Keltainen [Pigment], Magenta [Pigment]
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	21 A4, sivua/min Mustavalko, 21 A4, sivua/min Colour
Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 5,5 Sekuntia, Colour 5,5 Sekuntia
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa	http://www.epson.eu/testing .

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperilokeroiden lukumäärä	2
Paperimuodot	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori)
Kaksipuolinen	Kyllä (A4/A3, tavallinen paperi)
Paperilokeron kapasiteetti	550 Arkit Vakio
Materiaalien käsittely	Automaattinen kaksipuolistulostus (A4/A3, tavallinen paperi), Reunaton tulostus
Tulostelokeron kapasiteetti	125 Arkit

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	0,8 Wattia (lepotila), 27 Wattia (tulostus), 7,1 Wattia Ready, 0,2 Wattia (sammu), TEC 0,14 kWh/week
Mitat	515 x 500 x 300 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	17 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Colour	Black

LISÄTOIMINNOT

LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Diagonaali: 6,1 cm
------------	----------------------------------

MUU

Takuu	12 Kuukautta Carry-in takuu, 150.000 Sivua Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	--

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ04401
Viivakoodi	8715946683621
Alkuperämaa	Indonesia

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
Last extracted: 2021-05-07

EcoTank ET-16150

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- 1 mustesarja (1 x 127 ml Bk, 3 x 70 ml CMY)
- Päälaite
- Virtakaapeli
- Pikaopas

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	113
●	113
●	113
●	113



INK BOTTLE YIELD DATA



Sisältö toimitukseen	4.500 sivua*	2.800 sivua*
Vaihto	7.500 sivua*	6.000 sivua*

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield

1. Ensimmäisen sivun tulostusajan (FPOT) mittausmenetelmä: ISO/IEC17629 toimistoluokan testi; paperikoko A4. Microsoft Word-, Microsoft Excel- ja PDF-tiedostojen sarjaa (jokaisessa sarjassa 4 sivua) tulostetaan jatkuvasti. Mittaus perustuu neljästä yksipuolisesta tulosteesta muodostuvien sarjojen ensimmäisten tulosteiden tulostimesta poistumisen keskimääräiseen aikaan. Mittaus alkaa, kun tulostuspainiketta painetaan, ja päättyy, kun ensimmäinen sivu poistuu tulostimesta.
2. Ilmoitetut riittoisuudet lasketaan Epsonin alkuperäisen menetelmän perusteella standardin ISO/IEC 24712 sisältämien testikuvioiden tulostussimulaatiosta täyttömustepuljojen perusteella. Ilmoitetut riittoisuudet EIVÄT perustu ISO/IEC 24711 -standardiin. Ilmoitetut riittoisuudet saattavat vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin, tulostustiheyden sekä käyttöympäristön olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan.
3. Edellyttää langatonta Internet-yhteyttä. Lisätietoja sekä luettelo tuetuista kielistä ja laitteista löytyy osoitteesta <https://www.epson.fi/connect>.
- 4.
5. VAROITUS: Kiiltävälle valokuvapaperille tulostettaessa musteen kuivumisaika on huomattavasti pidempi

EPSON®