



## DELL P Series P2423D LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LCD musta

**Tuotemerkki :** DELL

**Tuoteperhe:** P Series

**Tuotekoodi:** DELL-P2423D

**Tuotteen nimi :** P2423D

DELL P Series P2423D. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



### Näyttö

Näytön halkaisija *	60,5 cm (23.8")
Näytön erottelutarkkuus *	2560 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	Quad HD
Vakiokuvasuhde *	16:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	IPS
Taustavalon tyyppi	LED
Kosketusnäyttö *	✗
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m <sup>2</sup>
Vasteaika (tyypillinen) *	5 ms
Häikäisemätön näyttö	✓
Näytön muoto *	Litettä
Tuetut videomoodit	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1000:1
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Vasteaika (min.)	8 ms
Kuvapikselitiheys	0,2058 x 0,2058 mm
Pikselitiheys	123 ppi
Skannausalue (vaaka)	29 - 113 kHz
Skannausalue (pysty)	49 - 75 Hz
Kuvakoko, vaaka	52,7 cm
Kuvakoko, pysty	29,6 cm
Kuvakoko, viisto	60,5 cm
HDR-tuettu	✗
Vakiovärialue	sRGB

### Ergonomia

On Screen Display (OSD)	✓
Plug & Play -yhteensopiva	✓

### Virranhallinta

Energiatohokkuusluokka (SDR) *	E
Energiatohokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	16 kWh
Virrankulutus *	16 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Tehonkulutus (maks.)	55 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Syöttöjännite	1.5 A
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatohokkuusasteikko	A - G
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	1057427

### Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Käyttökorkeus	0 - 5000 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	5000 - 12192 m


### Paino ja mitat

Laitteen leveys (jalustan kanssa)	537,8 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	179,6 mm

Näyttö		Paino ja mitat	
Värikirjo	99%	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	496,1 mm
Suorituskyky		Paino (jalustan kanssa)	5,07 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Leveys (ilman jalustaa)	537,8 mm
AMD FreeSync *	✗	Syvyys (ilman jalustaa)	52,1 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Korkeus (ilman jalustaa)	318,5 mm
Multimedia		Paino (ilman jalustaa)	3,44 kg
Sisäiset kaiuttimet *	✗	Etupaneelin leveys sivulla	5,48 mm
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Etupaneelin leveys ylhäällä	5,42 mm
		Etupaneelin leveys alhaalla	1,67 cm
Suunnittelu		Pakkaustiedot	
Asema markkinoilla *	Yritys	Pakkauksen paino	7,44 kg
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen sisältö	
Etureuna	musta	Jalusta sisältyy	✓
Irrrottava tuki	✓	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, USB
Jalkojen väri	Hopea	Kestävyys	
Liitettävyys		Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, TCO
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Hiilijalanjälki	
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi	Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e)	538
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e)	128
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4	Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e)	298
HDMI *	✓	Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e)	65
HDMI-porttien lukumäärä	1	Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e)	170
HDMI-versio	1.4	Hiilipäästöt, käyttöiän päättymisen (kg CO2e)	4
DisplayPort-portteja	1	Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e)	368
DisplayPort versio	1.2	PAIA-versio	1.3.0
Kuulokeliitäntä *	✗	Muut ominaisuudet	
HDCP	✓	Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)
AC-sisään	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Verkko		Logistiikkatiedot	
Wi-Fi	✗	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210
Ergonomia			
VESA-kiinnitys *	✓		
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm		
Kaapelilukkopaikka *	✓		
Korkeudensäätö *	✓		
Korkeudensäätö	15 cm		
Pivot-toiminto	✓		
Pivot-kulma	90 - 90°		
Kääntyvyys	✓		
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°		
Korkeussäätö	✓		
Kallistuskulma	-5 - 21°		



5397184567968

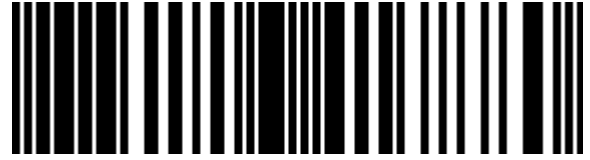


0884116417880



884116417880



5704174850243

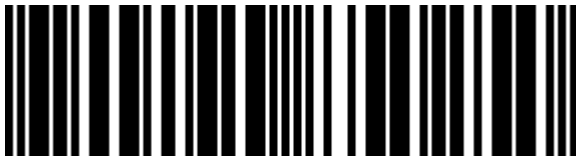

5704174850250

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.