


Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 palvelin Teline (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM



Tuotemerkki : Fujitsu


Tuoteperhe: PRIMERGY

Tuotekoodi:
VFY:R2546SC120IN

Tuotteen nimi : RX2540 M6

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6. Suoritinperhe: Intel® Xeon Silver, Prosessorin taajuus: 2,4 GHz, Prosessorimalli: 4314. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM. HDD-käyttöliittymä: SATA III, Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Optisen aseman tyyppi: DVD±RW. Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Teline (2U)

Proessori		Laajennuspaikat	
Suoritinvalmistaja *	Intel	PCI Express x8 korttipaikkoja	3
Suoritinperhe *	Intel® Xeon Silver	PCI Express x16 korttipaikkoja	4
Proessorimalli *	4314	Suunnittelu	
Proessorin taajuus *	2,4 GHz	Alustatyyppi *	Teline (2U)
Suorittimen boost-taajuus	3,4 GHz	Tuotteen väri	musta, Ruostumaton teräs
Proessorin ytimet	16	Telineasennus	✓
Proessorin välimuisti	24 MB	Ylimääräinen tuulettimien tuki	✓
Emolevyn piirisarja	Intel C621A	Kehys	✓
Muisti		Suorituskyky	
Sisäinen muisti *	32 GB	BIOS-tyyppi	UEFI
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR4-SDRAM	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Muistipaikat	32x DIMM	Trusted Platform Module (TPM) versio	2.0
ECC	✓	Virranhallinta	
Muistin kellotaajuus	3200 MHz	Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) *	✓
Sisäinen enimmäismuisti *	12 TB	Ylimääräisten tuettujen virtalähteiden määrä	2
Tallennusväline		Virtalähteen syöttöjännite	100-240 V
HDD-käyttöliittymä	SATA III, Serial Attached SCSI (SAS)	Virtalähteen syöttötaajuus	50/60 Hz
Tuettujen HDD:iden lukumäärä	16	Ympäristöolosuhteet	
Tuetut HDD-koot	2.5"	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 35 °C
RAID-tuki *	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 85%
Käytönaikaisen vaihdon tuki	✓	Paino ja mitat	
Optisen aseman tyyppi *	DVD±RW	Tuotteen leveys	482,5 mm
Verkko		Tuotteen syvyys	800 mm
Ethernet LAN	✓	Tuotteen korkeus	86,9 mm
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)		
Liitettävyyys			
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	5		
USB 2.0 -porttien määrä	6		
VGA (D-Sub) -porttien määrä	2		

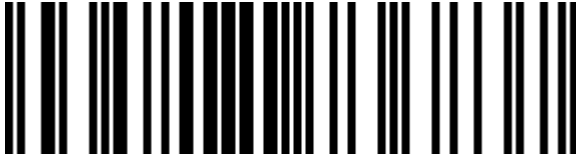

4065221736837

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date