





# **AXIS T18903 Clear Dome**

## **Installation Guide**





**5x**





**5x**



# 1.1

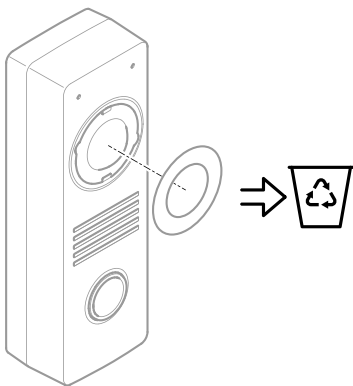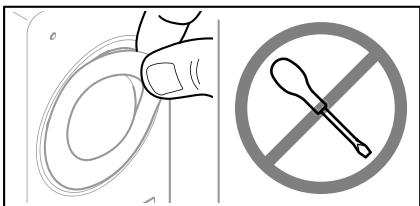


# 1.2

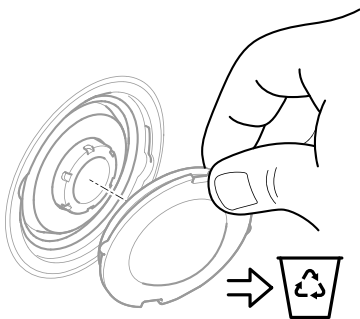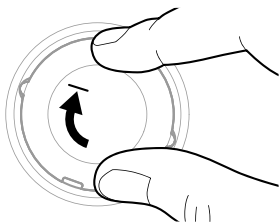


# 1.3

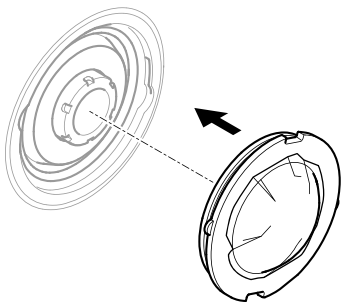




# 1.4

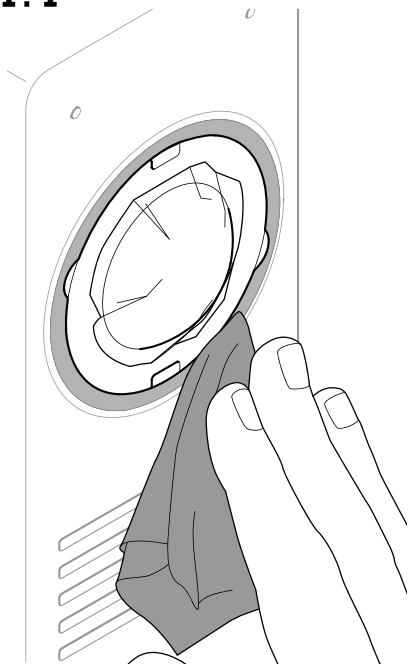

# 1.5

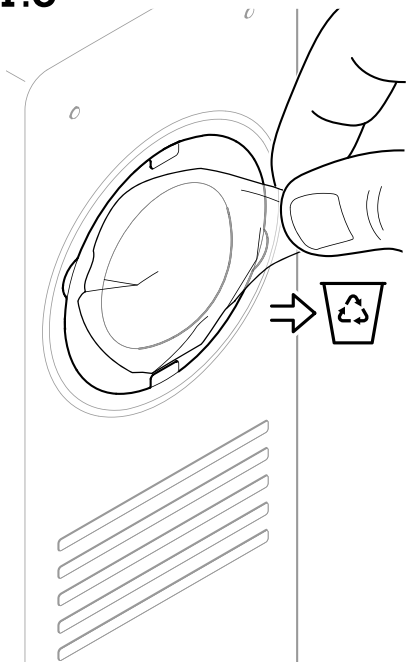


# 1.6

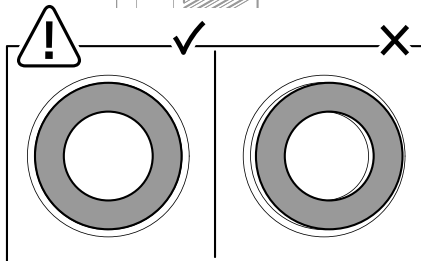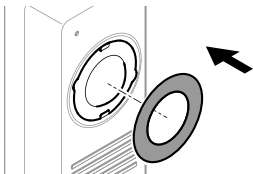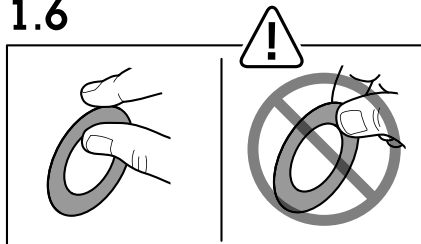



# 1.7

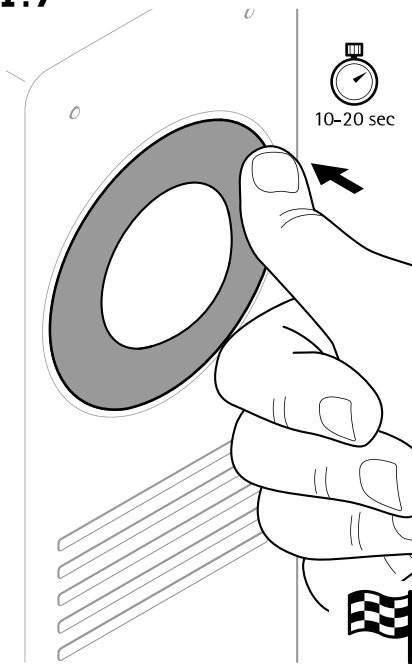

EN

Press hard with your fingers across the surface for 10-20 seconds to activate the adhesive.

FR

Appuyez avec les doigts sur toute la surface pendant 10 à 20 secondes pour activer l'adhésif.

DE

Drücken Sie mit den Fingern für 10-20 Sekunden fest auf die Oberfläche, um den Klebstoff zu aktivieren.

IT

Con le dita, premere con forza sulla superficie per 10 - 20 secondi al fine di attivare l'adesivo.

ES

Presione firmemente con los dedos sobre la superficie durante 10-20 segundos para activar el adhesivo.

JA

10-20秒間、表面全体を指で強く押すことで、接着剤が働きます。

PT

Pressione firmemente com os dedos ao longo da superfície por 10 - 20 segundos para ativar o adesivo.

RU

Сильно прижимайте пальцами по всей поверхности в течение 10-20 секунд, чтобы клей хорошо схватился.

ZH

用手指用力按压表面 10-20 秒来使粘合剂发挥效力。

KO

10~20초 동안 손가락으로 표면을 세게 눌러 접착제가 잘 떨어지도록 하십시오.



Installation Guide

AXIS T18903 Clear Dome

© 2022 Axis Communications AB

Ver. M1.3

Date: November 2022

Part No. 2660881