

TP-Link TL-SG105PP-M2 verkkokytkin Hallitsematon Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta

Tuotemerkki : TP-Link

Tuotekoodi: TL-SG105PP-M2

Tuotteen nimi : TL-SG105PP-M2



TP-Link TL-SG105PP-M2. Kytin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 5. MAC-osoitetaulukko: 4000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 25 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet -tuki



Hallintaominaisuudet		Suorituskyky	
Kytin tyyppi *	Hallitsematon	Ilman tuuletinta	✓
Quality of Service -tuki	✓	Virranhallinta	
Liitettävyyden		Voimanlähde *	DC/PoE
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	5	Virtalähde mukana *	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Virtalähteiden lukumäärä	1
2,5 G Ethernet (kupari) -porttien määrä	5	AC-syöttöjännite	220 V
Verkko		AC-syöttötaajuus	50 Hz
Verkkostandardit *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Syöttöjännite	2.43 A
10G-tuki *	✗	Tulojännite	53.5 V
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Tehonkulutus (maks.)	143,37 W
Tuetut kaapelityypit	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Power over Ethernet (PoE)	
Virranhallinnan tuki	✓	Power over Ethernet -tuki *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) -porttien määrä	4
Auto-negotiaatio	✓	Power over Ethernet (PoE) -virta per portti	60 W
MAC-osoitteen automattisen oppimisen tuki	✓	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	123 W
Mac-osoitteen automattisen vanhentumisen tuki	✓	Ympäristöolosuhteet	
Datasiirto		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Kytkentäkapasiteetti *	25 Gbit/s	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Forwarding rate	18,6 Mpps	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
MAC-osoitetaulukko *	4000 entries	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Lämmön poisohjaus	488,89 BTU/h
Suojaus		Paino ja mitat	
IGMP snooping	✓	Tuotteen leveys	209 mm
Suunnittelu		Tuotteen syvyys	126 mm
Telineasennus *	✗	Tuotteen korkeus	26 mm
		Pakkauksen sisältö	
		Sisältää johdot	AC
		Käyttöopas	✓

Suunnittelu


Tuotteen väri	musta
Kotelon materiaali	Terästä
LED-merkkivalot	✓

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi	Laatikko
---------------	----------

Sertifikaatit

Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
--------------	---------------

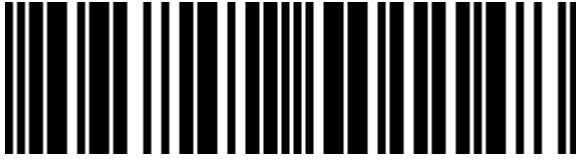

4895252501148



4895252501131

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date