



532388 Aktiv hållare för fast installation Med laddningen integrerad i hållaren. För Li-Ion eller Li-Poly batterier.

Använder du en komradio varje dag i ditt arbete? Då kommer en aktiv hållare från Brodit att göra dina dagar mycket enklare! Genom att ha radion i en aktiv hållare, kommer du alltid att ha den inom bekvämt räckhåll när du kör mellan jobben.


Den aktiva hållaren har en unik slimmad design med laddningen integrerad i hållaren. En lysdiod indikerar när laddning pågår, indikatorn ändras från rött till grönt när batteriet är fulladdat. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

EAN: 7320285323889

Artikel nr 532388 passar till:
HYT TC-500 Series

MONTERINGSANVISNING

1.

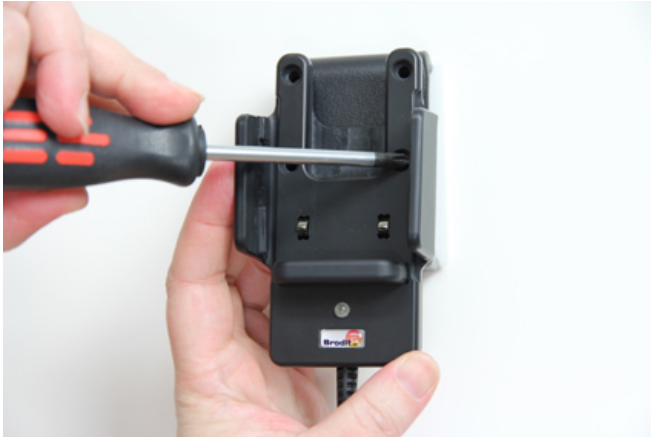

2.



3.



4.



Läs igenom hela beskrivningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas. 1. Skruva fast hållaren på monteringsplattan. 2. Att sätta enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren. Pressa enhetens överdel framåt, pressa samtidigt enheten nedåt på plats i hållaren. 3. För att ta bort enheten från hållaren: Lyft enheten rakt uppåt ut ur hållaren. 4. Hållaren färdigmonterad.

Charging Specifications:

Battery Chemistry: Li-ion or Li-Poly batteries

Input Voltage: 11-30 V

Charging Voltage: 8.4 V

Timer for Max. Charging Time: Automatic, stops at 8.4 V

Max. Charging Time: 2-3 hours depending on battery capacity

Rapid Charge: 1,6 A +/- 5%

Trickle Charge: 0 to 50 mA

LED Charging Indicator: LED Red to Green indicator

Temperature Control: Controlled by battery

Operating Temperature: -40 to 50 °C (can be restricted by battery chemistry)

RoHS Compliant: Yes

Input Transient Protected: Withstands +150V & -450V. A 2,5A fuse is mounted on the incoming supply.

Output Short Circuit Protected: The charger will supply a maximum current of 1,6 A which protects both the charger and the connected equipment. The current limit is set to standards of the producer and shall not be higher.
