



526707 Aktiv hållare med cigg-kontakt Med kulle. 3-punkts-hållare för ett säkrare grepp.

Med din handdator i en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri när du lämnar bilen. Den aktiva hållaren är monterad på en kulle och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Med ciggkontakt, 12/24 Volt. Laddningen ansluts automatiskt när handdatorn sätts i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

Charging specifications:

Input voltage: DC/10-24V

Charging voltage: DC/4.6-5.3V

Output current(Typ): 3.0A

Input & output protection: Input polarity reversal/Output over voltage/Output over current/Output short protection

LED charging indicator: Product output indicator

Operating temperature: 0°C ~ +40°C

Storage temperature: -20°C ~ +80°C

RoHS compliant: ROHS

EAN: 7320285267077

Artikel nr 526707 passar till:

Motorola TC70

Motorola TC75

Symbol TC70

Symbol TC75

Zebra TC70


Zebra TC75

MONTERINGSANVISNING

1.



2.

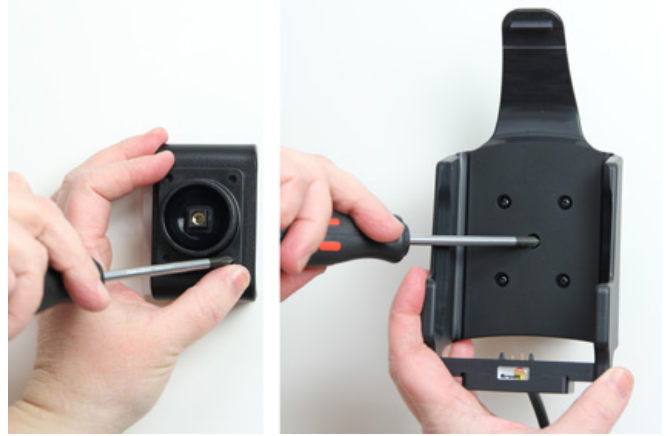

3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

3. För att placera enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren. Pressa enhetens överdel framåt, pressa samtidigt enheten nedåt på plats i hållaren. För att ta bort enheten från hållaren: Pressa hållarens överdel framåt. När enheten går fri, lyft upp den ut ur hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad.
